



PTO 165/4 EV4.23

PTO 165 KVA ECP34-2L/4C ELECTRONIC400VTRIIP23V.4

4POLES

CARACTERISTIQUES

Type d'alternateur : ECP34-2L/4C165 KVA B34

Type de régulation : Electronic

Protection standard IP : 23

	50Hz	60Hz
CL H, T amb=40° 3P+N+T	400 V	480V
Puissance continue S1 (kVA)	165	198
Puissance kW cosφ 0.8 (kW)	132	158
Puissance kVA secours S2 (1h toutes les 6H)	181	217
Rendement alternateur à 4/4	92.9	99.4

	50Hz	60Hz
Rapport de multiplication	1:1.5	
Vitesse d'entrée (tr/min)	1000	1200
Puissance tracteur (kW)	164	190
Puissance tracteur (Cv)	222	257

Tableau électrique :

Protection principale	238 A 4P piloté par le module PTO250
Protection différentielle	30 mA paramétrable
Protection secondaire	16 A 2P
Disjoncteur piloté	250A
Protection mini maxi tension	OUI
Protection mini maxi HZ	OUI
Protection 1° huile	Protection 1° huile multiplicateur
Sauvegarde	Sauvegarde des données de fonctionnement

Bornier de puissance	5 power safe 250A
Prises CE 400 V 3P+N+T	125 / 63 / 32 / 16 A
1 Prise CEE 230 V 2P+T	16 A
Prise schucko 230 V 2P+T	16 A
Voltmètre phase/phase et phase/neutre	De série module PTO250
Fréquencemètre	
Compteur horaire	
Ampèremètre	

Châssis mécano-soudé assemblé



ACCESSOIRES

Liaison			Cardan	Tableau électrique		Couleur châssis		Inverseur de source
Bagues	Axes	Goupilles	on request	Piquet de terre	5 Fiches mâle power safe	Noir	Zingué	
☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐

●=Standard

□=Option

DIMENSIONS

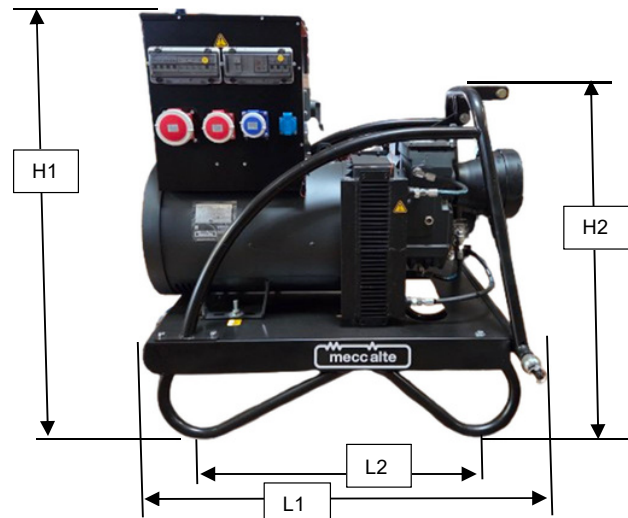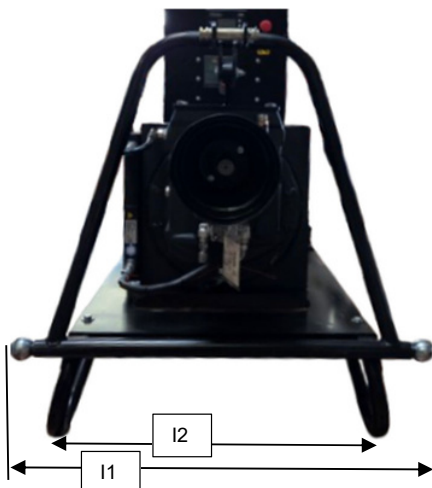

	I1	I2	L1	L2	H1	H2
(mm)	1100	800	1140	850	1240	1050

Poids net : 693 kg